




## КРУТИЛЬНАЯ МАШИНА ОДИНАРНОЙ СКРУТКИ «МТЕ 400»

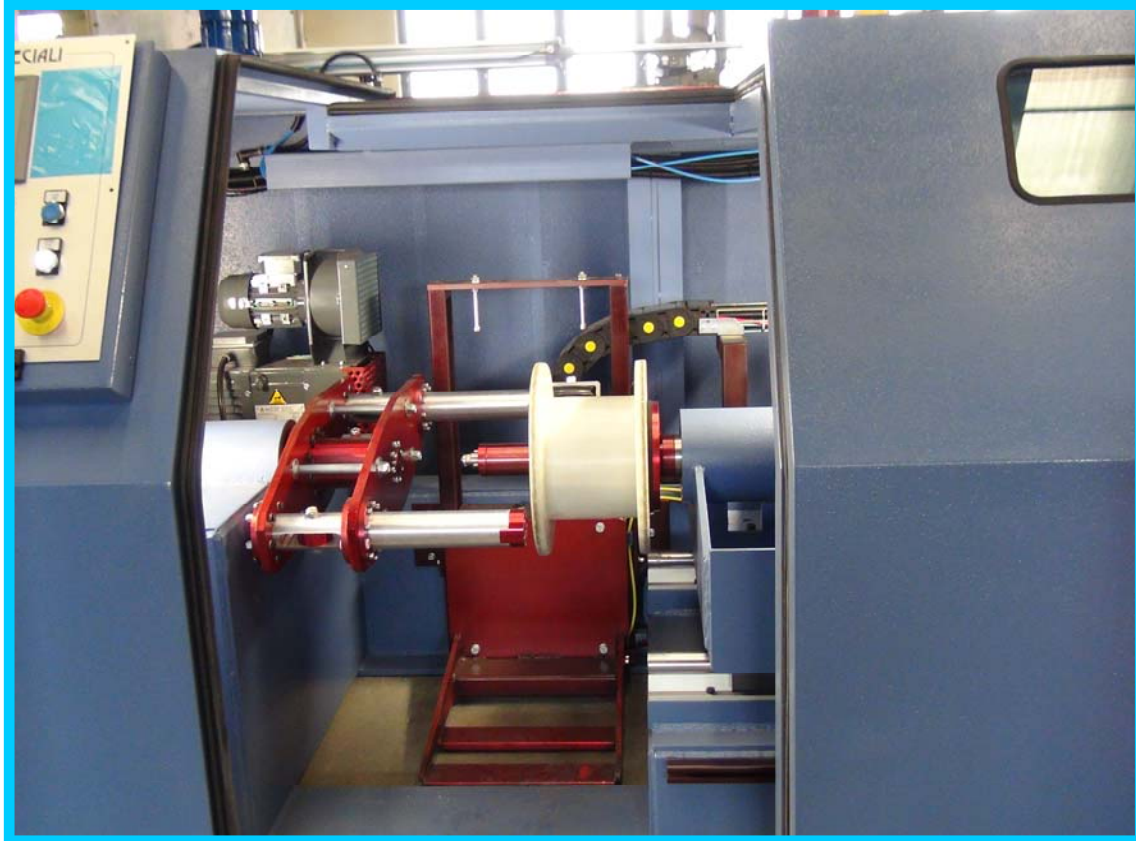

## ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ

### ОДИНАРНАЯ СКРУТКА 400 прямая тяга

- Электронная смена шага
- Twist 1500 в минуту
- Максимальное сечение :  
1,5 мм<sup>2</sup> полупактный  
4 мм<sup>2</sup> гибкий  
Ø макс. кабеля 4 мм
- Установленная мощность 21 кВт

ПРОИЗВОДСТВО : все специальные провода и объединение прядей и кабелей различных формаций диаметром макс. до 4 мм.

### МТ-ВИТ 400 с кабестанами

- Механический шаг от 2,9 до 1-12
- Twist 2500 в минуту
- Максимальное сечение:  
2,5 мм<sup>2</sup> компактный 10%  
4 мм<sup>2</sup> гибкий  
Ø макс. кабеля 4 мм
- Установленная мощность: 18 кВт
- ПРОИЗВОДСТВО: все специальные провода, включая провода из никелевых сплавов, никелированные, из нержавеющей стали, железа, константана, специальных сплавов. Спрессованные,

### ДВОЙНАЯ СКРУТКА DTE 400 прямая тяга

- Механическая смена шага:  
от 2 до 100
- Twist 7000 в минуту
- Максимальное сечение:  
2,5 мм<sup>2</sup> некомпактный  
4 мм<sup>2</sup> гибкий  
Ø макс. кабеля 3 мм
- Установленная мощность : 18 кВт
- ПРОИЗВОДСТВО:  
Пряди наборные  
Из красной и луженой меди.