



MACCHINE SPECIALI SRL


Via Remo Brambilla n. 2
20049 Concorezzo Milano
Tel. ++ 39 039 6040490
Fax ++ 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

rif. 2.0560.1



MODULO DE BINATURA 2X600/560

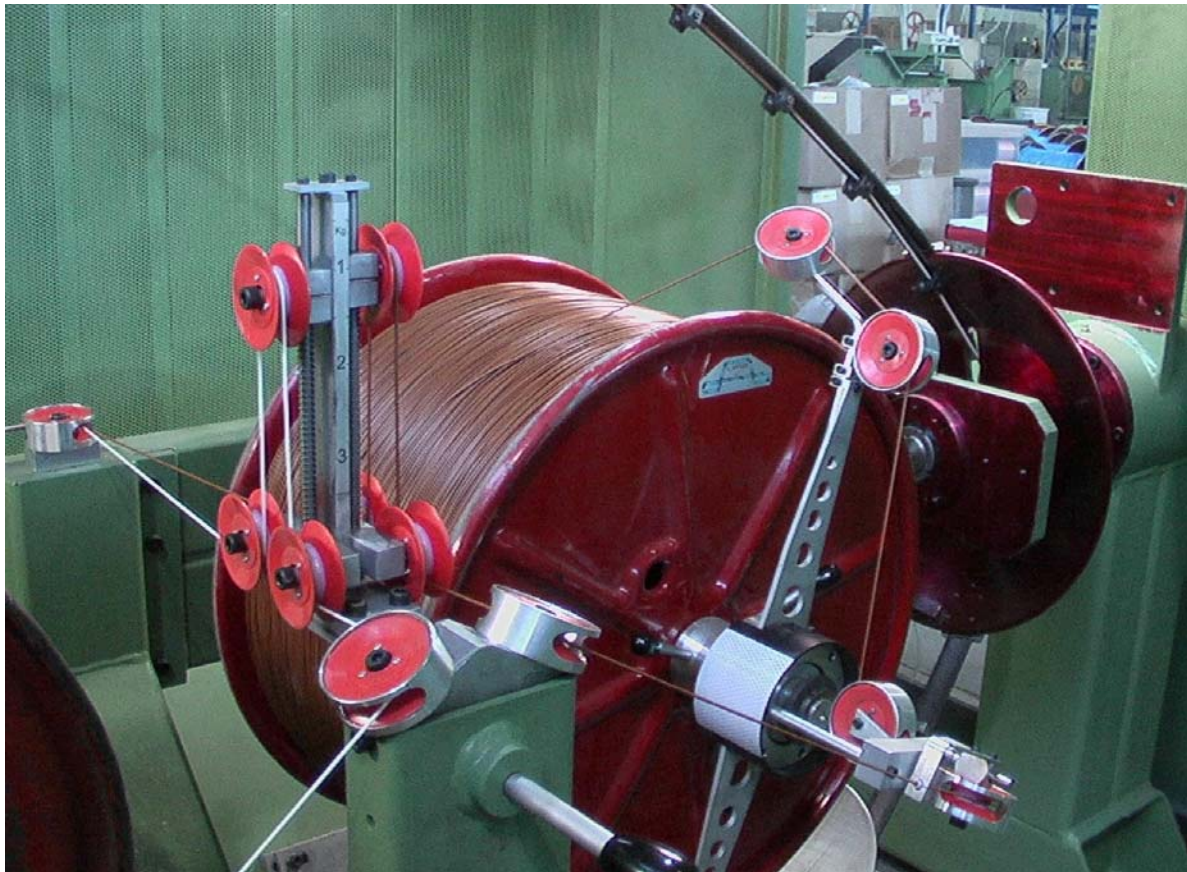

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Número torsiones
Velocidad lineal

2200 twist/min.
250 m/min.

- Bobinas de desbobinado: 600 y 560 DIN 46395
- Carga/Descarga bobina: carro externo
- Fijación bobina: su albero a sbalzo
- Poleas: 1 y 2ª torsión diam. 115 mm.
- Lubricación: todos los cojinetes están lubricados con grasa
- Ruido: 80 dB-A con la máxima exigencia de trabajo
- Freno de emergencia: neumático en 3-5 segundos
- Paso de trenzado: introducido digitalmente en el panel de control de 12 a 120 mm.

PRODUCCION: producción de parejas de altísima calidad para cables L.A.N.

POSIBILIDAD DE PRODUCCION EN CUADRUPLE TORSION SI LA SITUAMOS EN TANDEM CON UNA DOBLE TORSION, O OBTENER UNA LINEA DE BINOCORDATURA, SI DOS O CUATRO MODULOS LOS SITUAMOS EN TANDEM CON UNA MONO TORSION O UNA MT-BIT.